



WL20

nakladalec na kolesih

Okreten v najbolj omejenih prostorih

Nakladalec na kolesih Wacker Neuson WL20 se lahko uporablja z veliko vsestranskostjo – tudi v najožjem prehodu. In ne le to: nakladalnik na kolesih tudi v zaprtih prostorih zagotavlja prvovrstne delovne rezultate, ki so impresivni. Poleg visoke ravni delovnega udobja in izjemnih varnostnih standardov ponuja nakladalec na kolesih WL20 izjemno okretnost, terensko zmogljivost in hitrost ter prihrani prostor pri uporabi.

Poudarki

- Nagibna kabina in optimalen servisni dostop
- Nakladalnik na kolesih kot nosilec priključka
- EPS zložljiva stropna zaščita (Easy Protection System)
- Največji oprijem zahvaljujoč zgibnemu nihalnemu zglobov
- Izbira kabine operaterja

Tehnični podatki

Standardni podatki o motorju	
Proizvajalec motorja	Perkins
Vrsta motorja	403 J-11
Cilinder	3
Izhod pogona	18,4 kW
Izhod pogona	25 KM
pri maks. vrtljajev na minuto	2.800 U/min
Prostornina cilindra	1.131 cm³
Vrsta hladilne tekočine	voda
Standardna raven izpuha	V
Naknadna obdelava izpušnih plinov	-
Električni sistem	
Delovna napetost	12 V
Baterija	77 Ah
Alternator	40 A
Uteži	
Delovna teža	2.000 - 2.150 kg
Nakladalni tovor z žlico – stroj naravnost, nakladalni okvir vodoraven	1.215 - 1.437 kg
Nakladalni tovor z žlico – stroj zaslučen, nakladalni okvir vodoraven	977 - 1.206 kg
Nakladalni tovor s paletnimi vilicami – stroj naravnost, nakladalni okvir vodoraven	904 - 970 kg


Nakladalni tovor s paletnimi vilicami – stroj zaslučen, nakladalni okvir vodoraven	719 - 866 kg
Vozniška kabina	
Vozniška kabina	FSD (EPS, kabina)
Stopnje polnjenja	
Prostornina rezervoarja za gorivo	20 l
Prostornina rezervoarja za hidravlično olje	20 l
Pogonski sistem	
Vrsta pogona	Hidrostatski
pogonska enota	kardanska gred
Stopnje hitrosti	2
Os	T80 (T94)
Standardna potovalna hitrost	0-20 km/h
Delovna zavora	Hidrostatski pogonski sistem, ki deluje na vsa 4 kolesa (brez obrabe)
Parkirna zavora	Delovna in parkirna zavora v pogonskem sklopu
Zapora diferenciala	100 % VA + HA (izbirno)
Hidravlični sistem	
Delovni tlak pogonske hidravlike (maks.)	330 (450) barov
Prostornina izpusta delovne hidravlike (maks.)	30,8 l/min
Kinematika	
Vrsta kinematike	P

Prikazane ilustracije, oprema in podatki lahko odstopajo od trenutnega programa dostave v vaši državi. Prikazana je lahko dodatna oprema, ki je predmet doplačila. Pridrži, ujemaj si pravico do sprememb.

Dviž ni cilindri	2
Prekucni cilindri	1
Sistem hitre menjave	hidravlični
Krmiljenje	
Vrsta krmiljenja	hidravlično aktivirano zglobno nihhalno krmiljenje
Krmilni cilindri	1
Nihajni kot	± 12 stopinj

Značilne vrednosti hrupa	
Povprečna raven zvočne moči LwA (nadstrešek upravljavca)	99 dB(A)
Zagotovljena raven zvočne moči LwA (nadstrešek upravljavca)	101 dB(A)
Predpisana raven zvočnega tlaka LpA (nadstrešek upravljavca)	84 dB(A)
Druge informacije	
FSD = Fahrerschutzdach	
EPS = Easy Protection System (klappbares Fahrerschutzdach)	
DPF = Diesel partikel filter	
DOC = dieseloksidacijski katalizator	
Kipplastberechnung po ISO 14397	

Dimenzije

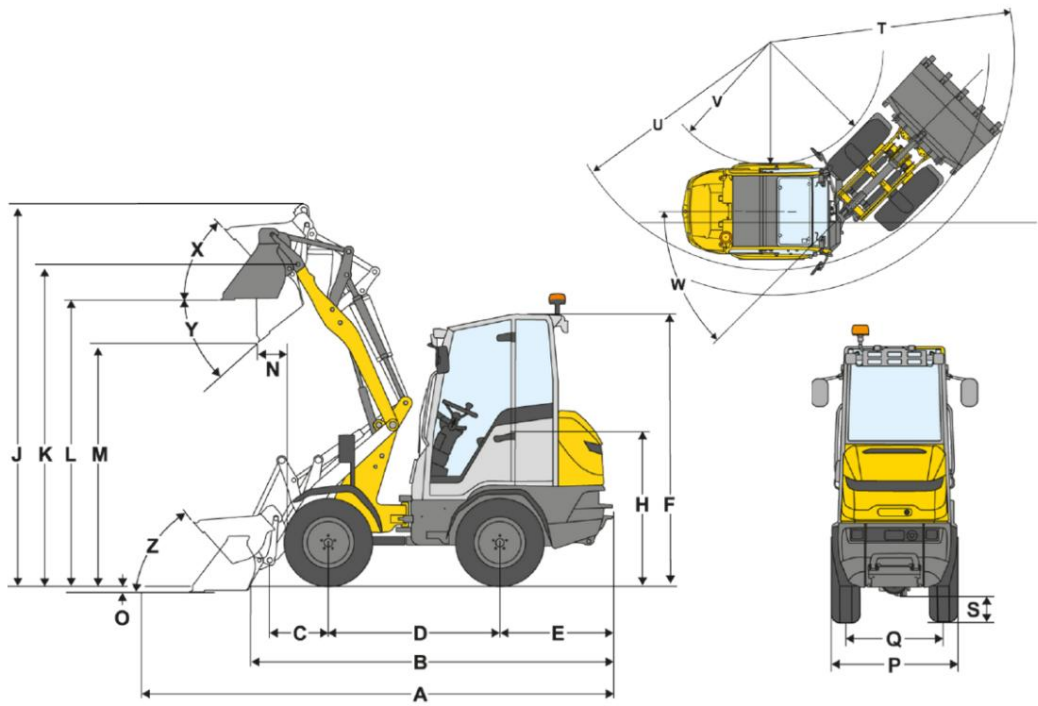

A	Skupna dolž ina	3.721 mm
B	Skupna dolž ina brez ž lice	3.063 mm
C	Vrtilna točka ž lice (do sredine osi)	508 mm
D	Medosna razdalja	1.468 mm
E	Zadnji previs	975 mm
F	Višina z voznikovo streho (fiksna)	2.189 mm
	Višina z zlož ljivo streho voznika (EPS)	2.293 mm
	Višina z zlož ljivo streho voznika (EPS), zlož eno navzdol	1.880 mm
	Višina s spustno streho voznika (EPS Plus)	2.195 mm
	Višina s spuščeno streho voznika (EPS Plus), spuščeno	1.901 mm
	Višina s kabino	2.302 mm
H	Višina sedež a	1.225 mm
J	Skupna delovna višina	3.274 mm
K	Vrtilna točka ž lice (maks. višina dviga)	2.693 mm
L	Višina preobremenitve	2.424 mm
M	Višina odlaganja	2.011 mm
n	Doseg (pri M)	350 mm
O	Globina kopanja	94 mm
p	Skupna širina	1.076 mm
Q	Širina koloteka	810 mm
T	Največji polmer	2.681 mm
U	Polmer na zunanjem robu	2.356 mm
V	Notranji radij	1.219 mm
W	Artikulacijski kot	45 °
X	Povratni kot pri maks. višina dviga	50 °
Y	Kot odlaganja	38 °
Z	Povratni kot na tla	48 °

Prikazane ilustracije, oprema in podatki lahko odstopajo od trenutnega programa dostave v vaši drž avi. Prikazana je lahko dodatna oprema, ki je predmet doplačila. Pridrž ujemo si pravico do sprememb.