



WL34

nakladalec na kolesih

Idealen začetni model

Zasnova z nizkim profilom, izjemna ekonomska učinkovitost in največja zmogljivost pri nakladanju in transportu so ključne prednosti nakladalnika na kolesih WL34. Je idealen začetni model v kompaktnem razredu s prostornino ž lica 0,6 m3. Združuje moč, zanesljivo hidravliko in kompaktne dimenzije s sofisticirano tehnologijo ter prepričljivim razmerjem med ceno in zmogljivostjo. Vzdržljivo orodje, ki učinkovito obvlada veliko delovno obremenitev.

Poudarki

- Največji oprijem zahvaljujoč zgibnemu nihalnemu zglobo
- Kakovostno prašno lakiranje
- 100 % povezljiva zapora diferenciala
- Popolno uglasena kinematika
- Enostaven vstop in izstop

Tehnični podatki

Standardni podatki o motorju	
Proizvajalec motorja	Deutz
Vrsta motorja	TD 2.9 L4 S5
Cilinder	4
Izhod pogona	45 kW
Izhod pogona	61 KM
pri maks. vrtiljegov na minuto	2.300 U/min
Prostornina cilindra	2.900 cm³
Vrsta hladilne tekočine	voda
Standardna raven izpuha	V
Naknadna obdelava izpušnih plinov	DOC / DPF
Povprečna raven zvočne moči LwA (nadstrešek upravljavca)	98,5 dB(A)
Zagotovljena raven zvočne moči LwA (nadstrešek upravljavca)	99 dB(A)
Predpisana raven zvočnega tlaka LpA (nadstrešek upravljavca)	85 dB(A)
Povprečna raven zvočne moči LwA (kabina)	98,5 dB(A)
Zajamčena raven zvočne moči LwA (kabina)	99 dB(A)
Predpisana raven zvočnega tlaka LpA (kabina)	77 dB(A)
Podatki o motorju Možnost 1	
Proizvajalec motorja	Deutz
Vrsta motorja	TCD 2.9 L4 S5
Cilinder	4


Izhod pogona	55,4 kW
Izhod pogona	75 KM
pri maks. vrtiljegov na minuto	2.300 U/min
Prostornina cilindra	2.900 cm³
Vrsta hladilne tekočine	Voda/polnilni zrak
Standardna raven izpuha	V
Naknadna obdelava izpušnih plinov	DOC/DPF
Povprečna raven zvočne moči LwA (nadstrešek upravljavca)	100,1 dB(A)
Zagotovljena raven zvočne moči LwA (nadstrešek upravljavca)	101 dB(A)
Predpisana raven zvočnega tlaka LpA (nadstrešek upravljavca)	85 dB(A)
Povprečna raven zvočne moči LwA (kabina)	100,1 dB(A)
Zajamčena raven zvočne moči LwA (kabina)	101 dB(A)
Predpisana raven zvočnega tlaka LpA (kabina)	78 dB(A)
Električni sistem	
Delovna napetost	12 V
Baterija	100 Ah
Alternator	95 A
Uteži	
Kapaciteta žlice (standardna žlica)	0,62 m³
Delovna teža	3.900 kg
Nakladalni tovor z žlico – stroj naravnost, nakladalni okvir vodoraven	2.925 - 3.055 kg

Prikazane ilustracije, oprema in podatki lahko odstopajo od trenutnega programa dostave v vaši državi. Prikazana je lahko dodatna oprema, ki je predmet doplačila. Pridržujemo si pravico do sprememb.

Nakladalni tovor z ž lico – stroj zasuščen, nakladalni okvir vodoraven	2.443 - 2.539 kg
Nakladalni tovor s paletnimi vilicami – stroj naravnost, nakladalni okvir vodoraven	2.615 - 2.716 kg
Nakladalni tovor s paletnimi vilicami – stroj zasuščen, nakladalni okvir vodoraven	2.200 - 2.276 kg
Voznikova kabina	
Vozniška kabina	FSD (kabina)
Stopnje polnjenja	
Prostornina rezervoarja za gorivo	65 l
Prostornina rezervoarja za hidravlično olje	50 l
Pogonski sistem	
Vrsta pogona	Hidrostatični
pogonska enota	kardanska gred
Stopnje hitrosti	2
Os	PA 1200
Standardna potovalna hitrost	0-20 km/h
Hitrost potovanja Mož nost 1	0-28 km/h
Delovna zavora	Hidrostatični pogonski sistem, ki deluje na vsa 4 kolesa (brez obrabe)
Parkirna zavora	Delovna in parkirna zavora v pogonskem sklopu deluje na vsa 4 kolesa

Zapora diferenciala	100 % (sprednja os + zadnja os)
Hidravlični sistem	
Delovni tlak pogonske hidravlike (maks.)	450 barov
Prostornina praznjenja delovne hidravlike (maks.)	57,5 (73,6) l/min
Delovni tlak delovne hidravlike (maks.)	210 barov
Kinematika	
Vrsta kinematike	PZ
Dviž ni cilinder	2
Prekucni cilinder	1
Sistem hitre menjave	hidravlični
Krmiljenje	
Vrsta krmiljenja	hidravlično aktivirano zglobno nihhalno krmiljenje
Krmilni cilinder	1
Nihajni kot	±12 stopinj
Druge informacije	
FSD = stropna zaščita DPF = filter trdnih delcev DOC = dizelski oksidacijski katalizator SCR = selektivna katalitična redukcija Izračun prevrnitvene obremenitve v skladu z ISO 14397	

Dimenzije

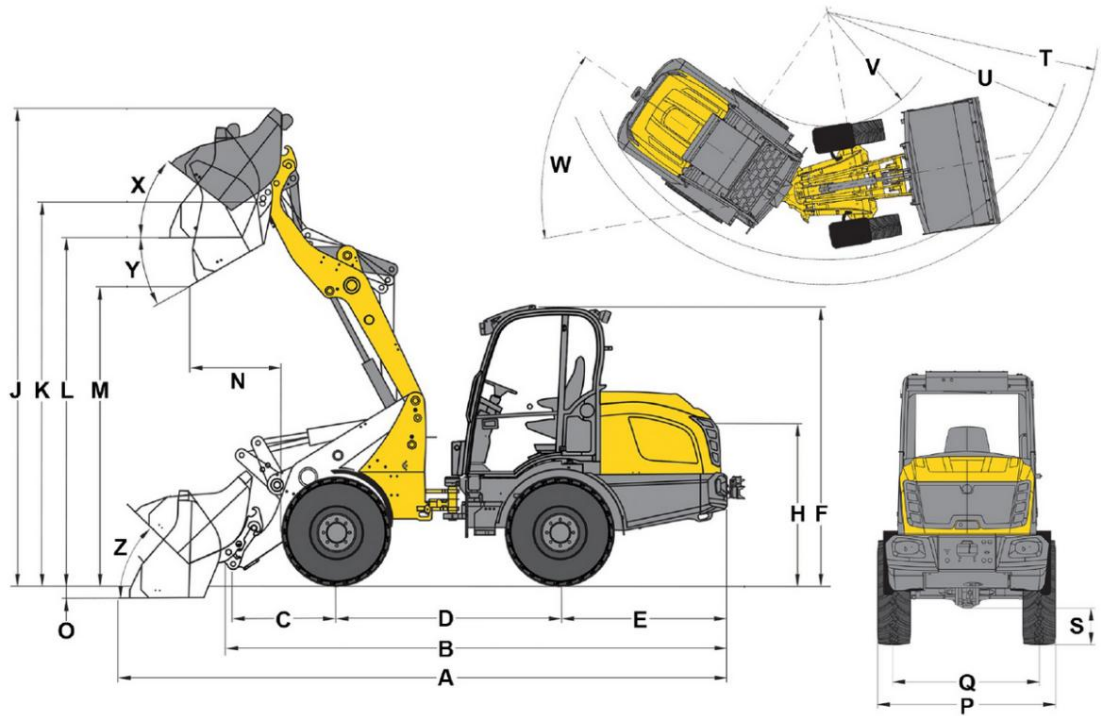

A	Skupna dolž ina	5.010 mm
B	Skupna dolž ina brez ž lice	4.260 mm
C	Vrtilna točka ž lice (do sredine osi)	675 mm
D	Medosna razdalja	2.045 mm
E	Zadnji previs	1.430 mm
F	Višina s spuščeno streho strojnika	2.220 mm
	Višina z dvignjeno streho voznika	2.380 mm
	Višina s spuščeno kabino	2.220 mm
	Višina z dvignjeno kabino	2.420 mm
H	Višina sedež a	1.270 mm
J	Skupna delovna višina	3.930 mm
K	Vrtilna točka ž lice (maks. višina dviga)	3.270 mm
L	Višina preobremenitve	2.970 mm
M	Višina odlaganja	2.460 mm
n	Doseg (pri M)	142 mm
O	Globina kopanja	43 mm
p	Skupna širina	1.550 mm
Q	Širina koloteka	1.260 mm
S	Oddaljenost od tal	320 mm
T	Največji polmer	3.610 mm
U	Polmer na zunanjem robu	3.350 mm
V	Notranji radij	1.680 mm
W	Artikulacijski kot	45 °
X	Povratni kot pri maks. višina dviga	49 °
Y	Kot odlaganja	43 °
Z	Povratni kot na tla	43 °

Prikazane ilustracije, oprema in podatki lahko odstopajo od trenutnega programa dostave v vaši državi. Prikazana je lahko dodatna oprema, ki je predmet doplačila. Pridržujemo si pravico do sprememb.