



WL38

nakladalec na kolesih

Prednost v zmogljivosti in udobju

Nakladalec na kolesih WL38 ponuja izjemno visoko hidravlično moč in različne motorje, ki jih lahko izberete – oba najboljše vrednosti v svojem razredu zmogljivosti. S kinematiko PZ ponuja WL38 visoke sile preboja in prvovrstno vzporedno vodenje. Vse to skupaj omogoča impresivno zmogljivost, ki omogoča prilagodljivo uporabo priključkov. Stroj je idealno opremljen za različna delovna opravila. Kabina s svojo izjemno velikodušno zasnovano nudi operaterju dodatno udobje in ergonomijo ter olajša delo s strojem.

Poudarki

- Ergonomski kokpit
- Visoka hidravlična zmogljivost
- Nakladalnik na kolesih kot nosilec priključka
- Raznolikost opreme
- Konzola krmilne palice, vzmeteno nameščena na upravljalčevem sedežu

Tehnični podatki

Standardni podatki o motorju	
Proizvajalec motorja	Deutz
Vrsta motorja	TD 2.9 L4 S5
Cilinder	4
Izhod pogona	45 kW
Izhod pogona	61 KM
pri maks. vrtljajev na minuto	2.300 U/min
Prostornina cilindra	2.900 cm ³
Vrsta hladilne tekočine	voda
Standardna raven izpuha	V
Naknadna obdelava izpušnih plinov	DOC/DPF
Povprečna raven zvočne moči LwA (kabina)	98,8 dB(A)
Zajamčena raven zvočne moči LwA (kabina)	101 dB(A)
Predpisana raven zvočnega tlaka LpA (kabina)	74 dB(A)
Podatki o motorju Možnost 1	
Proizvajalec motorja	Deutz
Vrsta motorja	TCD 2.9 L4 S5
Cilinder	4
Izhod pogona	55,4 kW
Izhod pogona	75 KM
pri maks. vrtljajev na minuto	2.300 U/min

Prostornina cilindra	2.900 cm ³
Vrsta hladilne tekočine	Voda/polnilni zrak
Standardna raven izpuha	V
Naknadna obdelava izpušnih plinov	DOC/DPF
Povprečna raven zvočne moči LwA (kabina)	100 dB(A)
Zajamčena raven zvočne moči LwA (kabina)	101 dB(A)
Predpisana raven zvočnega tlaka LpA (kabina)	77 dB(A)
Električni sistem	
Delovna napetost	12 V
Baterija	100 Ah
Alternator	95 A
Uteži	
Kapaciteta žlice (standardna žlica)	0,64 m ³
Delovna teža	4.300 kg
Nakladalni tovor z žlico – stroj naravnost, nakladalni okvir vodoraven	3.719 kg
Nakladalni tovor z žlico – stroj zaslučen, nakladalni okvir vodoraven	3.113 kg
Nakladalni tovor s paletnimi vilicami – stroj naravnost, nakladalni okvir vodoraven	3.170 kg
Nakladalni tovor s paletnimi vilicami – stroj zaslučen, nakladalni okvir vodoraven	2.662 kg
Voznikova kabina	
Vozniška kabina	Kabina

Prikazane ilustracije, oprema in podatki lahko odstopajo od trenutnega programa dostave v vaši državi. Prikazana je lahko dodatna oprema, ki je predmet doplačila. Pridržujemo si pravico do sprememb.


Stopnje polnjenja	
Prostornina rezervoarja za gorivo	65 l
Prostornina rezervoarja za hidravlično olje	50 l
Pogonski sistem	
Vrsta pogona	Hidrostatični
pogonska enota	kardanska gred
Stopnje hitrosti	2
Os	PA 1200
Standardna potovalna hitrost	0-20 km/h
Hitrost potovanja Mož. nost 1	0-28 km/h
Delovna zavora	Hidrostatični pogonski sistem, ki deluje na vsa 4 kolesa (brez obrabe)
Parkirna zavora	Delovna in parkirna zavora v pogonskem sklopu deluje na vsa 4 kolesa
Zavora diferenciala	100 % sprednja os + zadnja os
Hidravlični sistem	
Delovni tlak pogonske hidravlike (maks.)	450 barov

Prostornina praznjenja delovne hidravlike (maks.)	57,5 (74-115) l/min
Delovni tlak delovne hidravlike (maks.)	210 barov
Kinematika	
Vrsta kinematike	PZ
Dvižni cilindri	2
Prekucni cilindri	1
Sistem hitre menjave	hidravlični
Krmiljenje	
Vrsta krmiljenja	hidravlično aktivirano zgloбно nihajno krmiljenje
Krmilni cilindri	1
Nihajni kot	±12 stopinj

Druga informacije

FSD = stropna zaščita
DPF = filter trdnih delcev
DOC = dizelski oksidacijski katalizator
SCR = selektivna katalitična redukcija
Izračun prebrnitive obremenitve v skladu z ISO 14397

Dimenzije

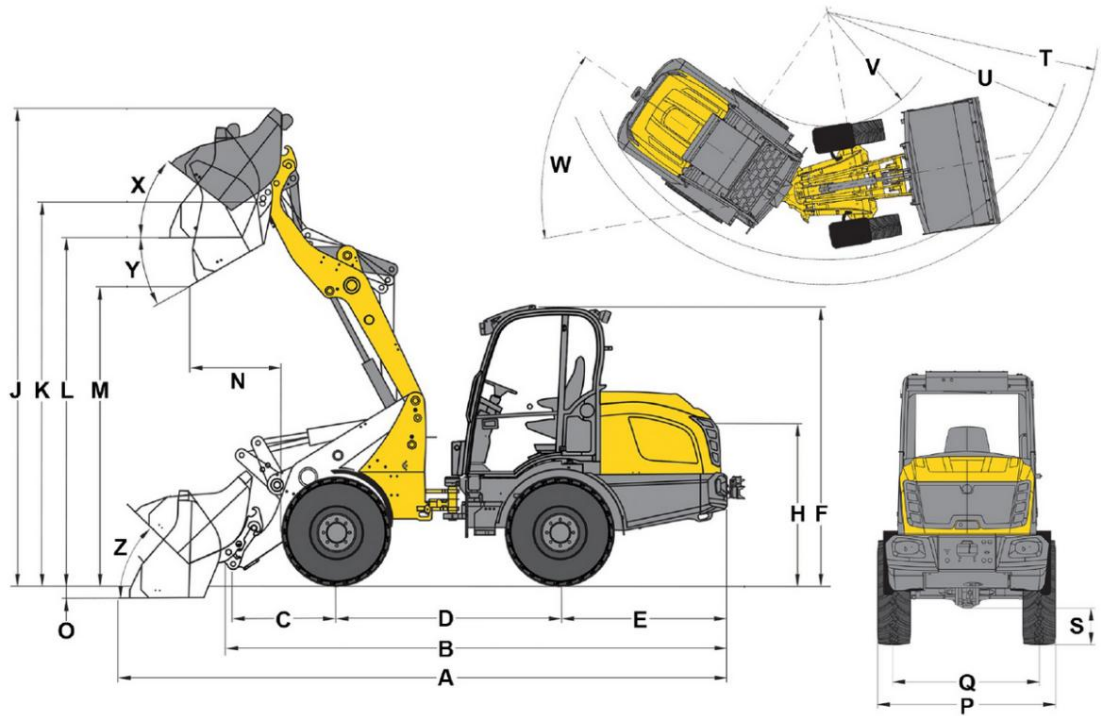

A	Skupna dolž ina	5.138 mm
B	Skupna dolž ina brez ž lice	4.344 mm
C	Vrtilna točka ž lice (do sredine osi)	675 mm
D	Medosna razdalja	2.045 mm
E	Zadnji previs	1.516 mm
F	Višina s kabino	2.371 mm
	Višina z dvignjeno kabino	2.548 mm
H	Višina sedež a	1.204 mm
J	Skupna delovna višina	3.828 mm
K	Vrtilna točka ž lice (maks. višina dviga)	3.251 mm
L	Višina preobremenitve	2.892 mm
M	Višina odlaganja	2.379 mm
n	Doseg (pri M)	270 mm
O	Globina kopanja	120 mm
p	Skupna širina	1.570 mm
Q	Širina koloteka	1.200 mm
S	Oddaljenost od tal	312 mm
T	Največji polmer	3.652 mm
U	Polmer na zunanjem robu	3.317 mm
V	Notranji radij	1.640 mm
W	Artikulacijski kot	45 °
X	Povratni kot pri maks. višina dviga	43 °
Y	Kot odlaganja	42 °
Z	Povratni kot na tla	41 °

Prikazane ilustracije, oprema in podatki lahko odstopajo od trenutnega programa dostave v vaši državi. Prikazana je lahko dodatna oprema, ki je predmet doplačila. Pridržujemo si pravico do sprememb.