



WL52

nakladalec na kolesih

Močna zmogljivost stroja

Poleg zmogljive hidravlike ponuja nakladalec na kolesih WL52 izredno enostavno krmiljenje krmilne palice. Kabino odlikuje izjemna ergonomija, pregledna razporeditev in udobje. To omogoča strojniku delo brez utrujenosti tudi ob dolgih delovnikih. WL52 je močan, impresiven z velikimi silami trganja in velikimi prekucnimi valji. Idealen za pogost transport materiala in številne cikle nakladanja.

Poudarki

- Visoka produktivnost zahvaljujoč nizkemu sprednjemu vozičku
- Ergonomski kokpit
- Nakladalnik na kolesih kot nosilec priključka
- Raznolikost opreme
- Konzola krmilne palice, vzmeteno nameščena na upravljalčevem sedežu

Tehnični podatki

Standardni podatki o motorju	
Proizvajalec motorja	Deutz
Vrsta motorja	TCD 2.9 L4 S5
Cilinder	4
Izhod pogona	55,4 kW
Izhod pogona	75 KM
pri maks. vrtljajev na minuto	2.300 U/min
Prostornina cilindra	2.900 cm³
Vrsta hladilne tekočine	Voda/polnilni zrak
Standardna raven izpuha	V
Naknadna obdelava izpušnih plinov	DOC/DPF
Električni sistem	
Delovna napetost	12 V
Baterija	100 Ah
Alternator	85 A
Uteži	
Kapaciteta žlice (standardna žlica)	0,85 m³
Delovna teža	5.100 kg
Nakladalni tovor z žlico – stroj naravnost, nakladalni okvir vodoraven	3.949 kg
Nakladalni tovor z žlico – stroj zasuščen, nakladalni okvir vodoraven	3.416 kg
Nakladalni tovor s paletnimi vilicami – stroj naravnost, nakladalni okvir vodoraven	3.055 kg


Nakladalni tovor s paletnimi vilicami – stroj zasuščen, nakladalni okvir vodoraven	2.555 kg
Voznikova kabina	
Vozniška kabina	Kabina
Stopnje polnjenja	
Prostornina rezervoarja za gorivo	82 l
Prostornina rezervoarja za hidravlično olje	66 l
Pogonski sistem	
Vrsta pogona	Hidrostatski
pogonska enota	kardanska gred
Stopnje hitrosti	2
Os	PA 1400 (PA 1422)
Standardna potovalna hitrost	0-20 km/h
Hitrost potovanja Možnost 1	0-30 km/h
Delovna zavora	Hidrostatski pogonski sistem, ki deluje na vsa 4 kolesa (brez obrabe)
Parkirna zavora	Delovna in parkirna zavora v pogonskem sklopu deluje na vsa 4 kolesa
Zapora diferenciala	100 % sprednja os + zadnja os
Hidravlični sistem	
Delovni tlak pogonske hidravlike (maks.)	450 barov
Prostornina praznjenja delovne hidravlike (maks.)	73,6 (83-115) l/min
Delovni tlak delovne hidravlike (maks.)	220 barov

Prikazane ilustracije, oprema in podatki lahko odstopajo od trenutnega programa dostave v vaši državi. Prikazana je lahko dodatna oprema, ki je predmet doplačila. Pridržujemo si pravico do sprememb.

Kinematika	
Vrsta kinematike	Z
Dvižni cilindri	2
Prekucni cilindri	1
Sistem hitre menjave	hidravlični
Krmiljenje	
Vrsta krmiljenja	hidravlično aktivirano zglobno nihavno krmiljenje
Krmilni cilindri	1

Nihajni kot	±12 stopinj
Značilne vrednosti hrupa	
Povprečna raven zvočne moči LwA (kabina)	99,9 dB(A)
Zajamčena raven zvočne moči LwA (kabina)	101 dB(A)
Predpisana raven zvočnega tlaka LpA (kabina)	74 dB(A)
Druge informacije	
FSD = stropna zaščita	
DPF = filter trdnih delcev	
DOC = dizelski oksidacijski katalizator	
SCR = selektivna katalitična redukcija	
Izračun prevrnitvene obremenitve v skladu z ISO 14397	

Dimenzije

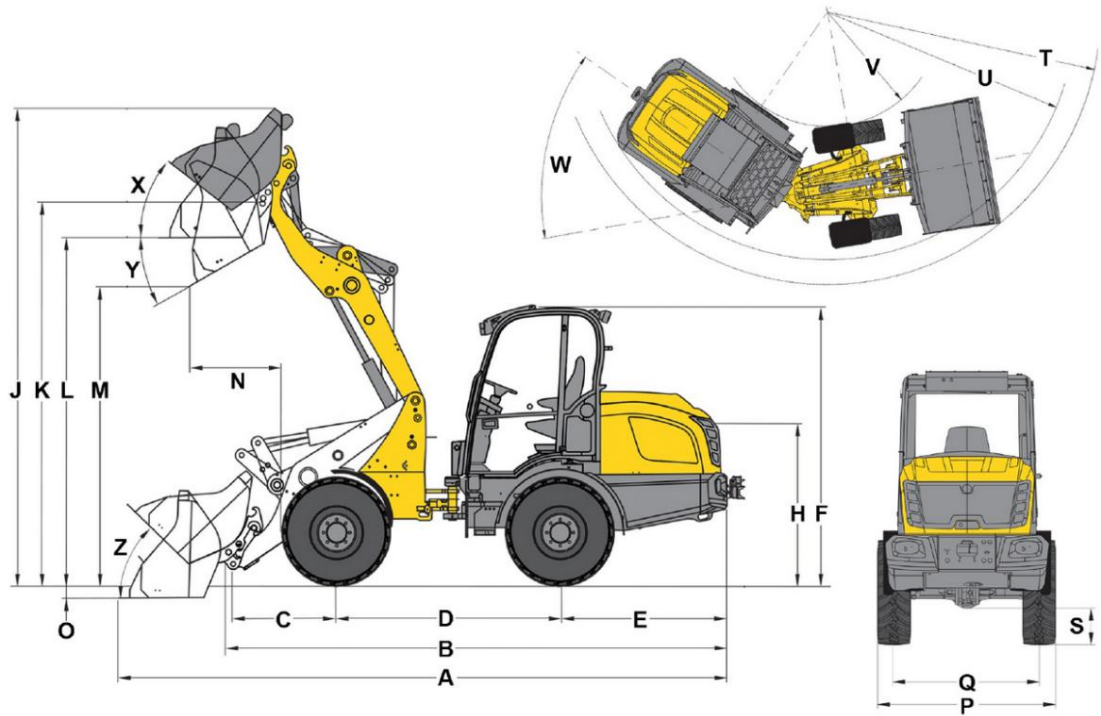

A	Skupna dolž ina	5.420 mm
B	Skupna dolž ina brez ž lice	4.760 mm
C	Vrtilna točka ž lice (do sredine osi)	1.040 mm
D	Medosna razdalja	2.110 mm
E	Zadnji previs	1.530 mm
F	Višina s spuščeno kabino	2.498 mm
	Višina z dvignjeno kabino	2.680 mm
H	Višina sedež a	1.590 mm
J	Skupna delovna višina	3.930 mm
K	Vrtilna točka ž lice (maks. višina dviga)	3.240 mm
L	Višina preobremenitve	2.980 mm
M	Višina odlaganja	2.470 mm
n	Doseg (pri M)	626 mm
O	Globina kopanja	96 mm
p	Skupna širina	1.810 mm
Q	Širina koloteka	1.400 mm
S	Oddaljenost od tal	370 mm
T	Največji polmer	4.240 mm
U	Polmer na zunanjem robu	3.850 mm
V	Notranji radij	1.910 mm
W	Artikulacijski kot	40 °
X	Povratni kot pri maks. višina dviga	71 °
Y	Kot odlaganja	45 °
Z	Povratni kot na tla	43 °

Prikazane ilustracije, oprema in podatki lahko odstopajo od trenutnega programa dostave v vaši državi. Prikazana je lahko dodatna oprema, ki je predmet doplačila. Pridržujemo si pravico do sprememb.