



WL60

nakladalec na kolesih

Visoka produktivnost in idealno udobje

Nakladalec na kolesih WL 60 ponuja izjemno udobno kabino in široko paleto mož nosti. Filozofija delovanja je zasnovana za ergonomijo. Vse je na dosegu operaterja, kar zagotavlja neutrujajoče delo tudi v daljšem časovnem obdobju. Hidravlika z visokim pretokom, ki zaznava obremenitev, s pretokom 150 l/min je najmočnejša v razredu 6 t, kar zagotavlja tudi več udobja pri delovanju in manjšo porabo goriva stroja.

Poudarki

- Hitrost {30/40 km/h}{18,64/24,85 mph}
- Nakladalnik na kolesih kot nosilec priključka
- Jasen 3,5-palčni digitalni zaslon
- Udobno delovno okolje
- Konzola krmilne palice, vzmeteno nameščena na upravljalčevem sedež u

Tehnični podatki

Standardni podatki o motorju	
Proizvajalec motorja	Perkins
Vrsta motorja	904J-E36TA
Cilinder	4
Izhod pogona	74,4 kW
Izhod pogona	101,2 KM
pri maks. vrtljajev na minuto	2.200 U/min
Prostornina cilindra	3.621 cm³
Vrsta hladilne tekočine	Voda/polnilni zrak
Standardna raven izpuha	V
Naknadna obdelava izpušnih plinov	DOC/DPF/SCR
Električni sistem	
Delovna napetost	12 V
Baterija	135 Ah
Alternator	85 A
Utež i	
Kapaciteta ž lica (standardna ž lica)	1,00 m³
Delovna tež a	5.930 kg
Nakladalni tovor z ž lico – stroj naravnost, nakladalni okvir vodoraven	3.674 kg
Nakladalni tovor z ž lico – stroj zasuč en, nakladalni okvir vodoraven	3.031 kg
Nakladalni tovor s paletnimi vilicami – stroj naravnost, nakladalni okvir vodoraven	3.344 kg


Nakladalni tovor s paletnimi vilicami – stroj zasuč en, nakladalni okvir vodoraven	2.791 kg
Voznikova kabina	
Vozniška kabina	Kabina
Stopnje polnjenja	
Prostornina rezervoarja za gorivo	105 l
Prostornina rezervoarja za hidravlično olje	95 l
Prostornina rezervoarja za raztopino sečnine	19 l
Pogonski sistem	
Vrsta pogona	Hidrostatični
pogonska enota	kardanska gred
Stopnje hitrosti	2
Os	PA 1422
Standardna potovalna hitrost	0-20 km/h
Hitrost potovanja Mož nost 1	0-30 km/h
Hitrost potovanja Mož nost 2	0-40 km/h
Delovna zavora	Disk zavora (v kombinaciji s parkirno zavoro)
Parkirna zavora	Delovna in parkirna zavora v pogonskem sklopu deluje na vsa 4 kolesa
Zapora diferenciala	100 % sprednja os + zadnja os
Hidravlični sistem	
Delovni tlak pogonske hidravlike (maks.)	445 barov

Prikazane ilustracije, oprema in podatki lahko odstopajo od trenutnega programa dostave v vaši drž avi. Prikazana je lahko dodatna oprema, ki je predmet doplačila. Pridr ž ujemo si pravico do sprememb.

Prostornina praznjenja delovne hidravlike (maks.)	100 (115-150) l/min
Delovni tlak delovne hidravlike (maks.)	210 barov
Kinematika	
Vrsta kinematike	Z
Dviž ni cilindri	2
Prekucni cilindri	1
Sistem hitre menjave	hidravlični
Krmiljenje	
Vrsta krmiljenja	hidravlično aktivirano zglobno nihavno

Krmilni cilindar	1
Nihajni kot	±12 stopinj
Značilne vrednosti hrupa	
Povprečna raven zvočne moči LwA (kabina)	101,6 dB(A)
Zajamčena raven zvočne moči LwA (kabina)	103 dB(A)
Predpisana raven zvočnega tlaka LpA (kabina)	74 dB(A)
Druge informacije	
FSD = stropna zaščita	
DPF = filter trdnih delcev	
DOC = dizelski oksidacijski katalizator	
SCR = selektivna katalitična redukcija	
Izračun preveritvene obremenitve v skladu z ISO 14397	

Dimenzije

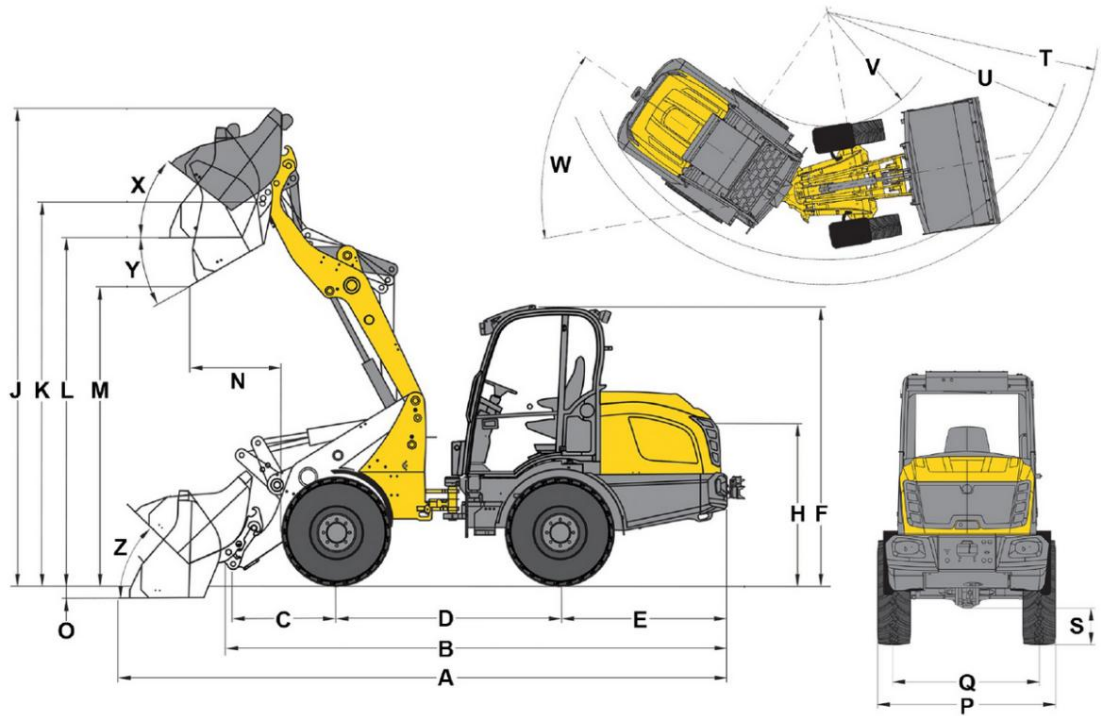

A	Skupna dolž ina	5.898 mm
B	Skupna dolž ina brez ž lice	4.780 mm
C	Vrtilna točka ž lice (do sredine osi)	991 mm
D	Medosna razdalja	2.150 mm
E	Zadnji previs	1.676 mm
F	Višina s kabino	2.693 mm
H	Višina sedež a	1.609 mm
J	Skupna delovna višina	4.409 mm
K	Vrtilna točka ž lice (maks. višina dviga)	3.686 mm
L	Višina preobremenitve	3.375 mm
M	Višina odlaganja	2.841 mm
n	Doseg (pri M)	290 mm
O	Globina kopanja	74 mm
p	Skupna širina	1.829 mm
Q	Širina koloteka	1.422 mm
S	Oddaljenost od tal	375 mm
T	Največji polmer	4.072 mm
U	Polmer na zunanjem robu	3.686 mm
V	Notranji radij	1.666 mm
W	Artikulacijski kot	42 °
X	Povratni kot pri maks. višina dviga	33 °
Y	Kot odlaganja	33 °
Z	Povratni kot na tla	39 °

Prikazane ilustracije, oprema in podatki lahko odstopajo od trenutnega programa dostave v vaši državi. Prikazana je lahko dodatna oprema, ki je predmet doplačila. Pridržujemo si pravico do sprememb.